

PREVENTIVNA POŽARNA ZAŠČITA STAVB

Promat

Zunanja zaščita električnih tokokrogov s
Promatect ploščami.

V laboratoriju in v praksi preskušeni sistemi.




- Zaščita okolice, še posebno evakuacijskih poti,
pred strupenim dimom gorljive izolacije
električnih vodnikov.

- Zanesljivo delovanje električnih naprav v
primeru požara.

- Z ali brez kabske police
- Pokrov kot revizijska odprtina
- Enoslojna tanka in lahka konstrukcija
- Obremenitev do 30 kg vodnikov na vsak meter
kanala
- EI 30, EI 60, EI 90, EI 120

Na razpolago so še drugi sistemi s področja preventivne požarne zaščite:

- zaščita kovinskih nosilcev in drugih nosilnih in nenosilnih gradbenih konstrukcij
- požarne zasteklitve
- požarno odporni prezračevalni sistemi in drugo

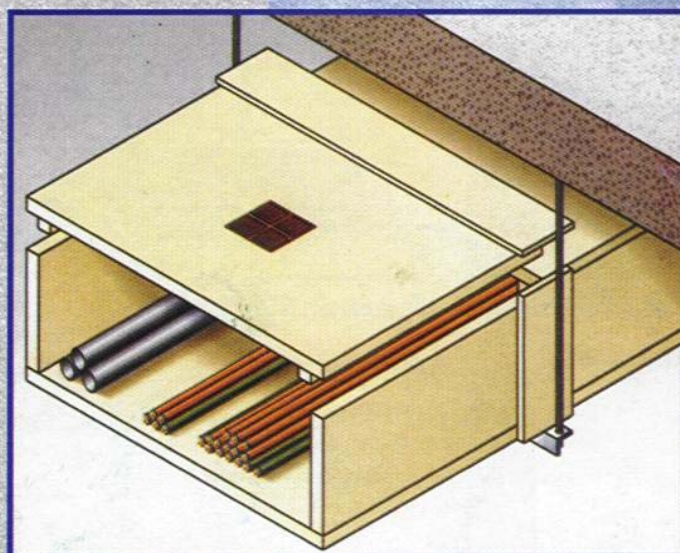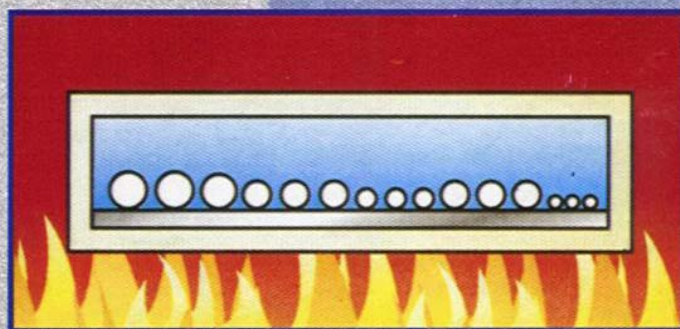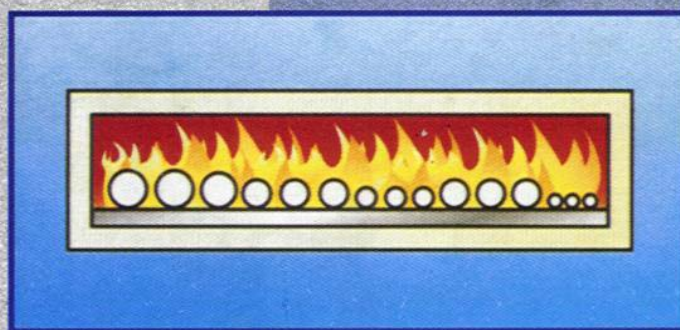

PROMAT d.o.o.

Protipožarno svetovanje v gradbeništvu
Pungert 26, 4220 Škofja Loka

Telefon: 04 51 51 451

Telefax: 04 51 51 450

E-mail: promat-slovenija@siol.net

www.promat.si

Promat



PREVENTIVNA POŽARNA ZAŠČITA STAVB

Požarna zaščita prebojev skozi požarne sektorje.

V laboratoriju in v praksi preskušeni sistemi.



Promafoam C

Požarna pena za odprtine v stavbah, požarne zapore prehoda kablov in posebne gradbene elemente. EI 30, EI 60, EI 90, EI 120.

Lastnosti:

Barva: betonsko siva (zaradi jasnega razločevanja)

Izgled: drobno celična struktura



Penjenje: z v svetu dovoljenimi plini

Obdelovalni čas: ca. 20 minut

Čas utrditve: prosto nanešena pena s premerom 30 mm postane po 6 - 10 minutah nelepljiva, po 35 - 75 minutah pa jo je možno že rezati.

Čas popolne utrditve pa je odvisen od temperature, širine rege in zračne vlage.

Požarna odpornost je odvisna od debeline zidu

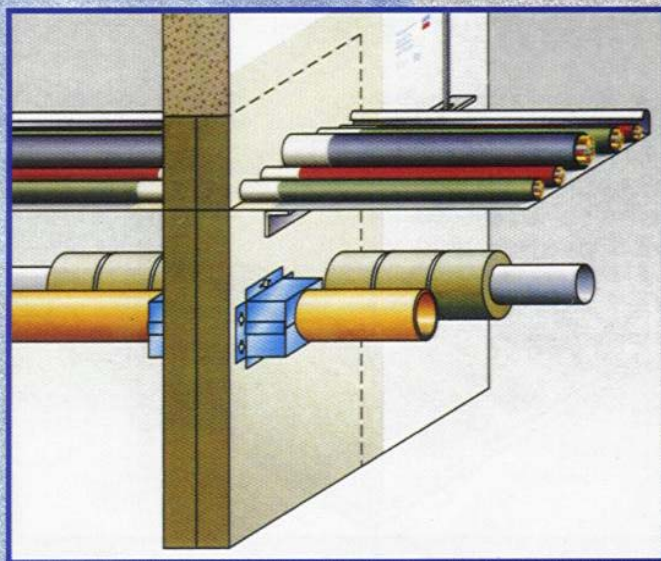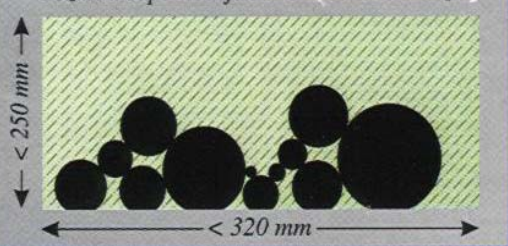

Promastop coating

Požarni premaz v kombinaciji s kameno volno ali Promafoam C požarno peno za odprtine v stavbah, požarne zapore prehoda kablov. EI 30, EI 60, EI 90, EI 120.

Lastnosti:

Promastop coating je neobčutljiv na vlago, ne prepušča vode in olj. V kombinaciji s kameno volno z volumsko maso najmanj 150 kg/m^3 ali Promafoam C požarno peno je uporaben za tesnjenje prebojev vseh vrst, električnih vodnikov in kabelskih polic. Možna vgradnja v lahke predelne stene. Vodniki lahko zapolnjujejo do 60 % odprtine. Debelina nanosa Promastop coatinga minimalno 1 mm. Enostavno kasnejše polaganje električnih vodnikov. Sistem je uporaben tudi za zapore prehodov gorljivih in negorljivih cevi.

PROMAT d.o.o.

Protipožarno svetovanje v gradbeništvu
Pungert 26, 4220 Škofja Loka

Telefon: 04 51 51 451

Telefax: 04 51 51 450

E-mail: promat-slovenija@siol.net

www.promat.si